

OE aanduiding	Autofabrikant	Opmerking
AR/ARR	Alfa Romeo	
AO	Audi	
RO1/RO2	Audi	AUDI SPORT (R8, RS 4, RS 5, RS 6)
* MO	BMW/Mini BMW en Mercedes	Dubbel markering
* MOE	BMW en Mercedes	Dubbele markering met Extended Mobility (= verkorte runflat)
K1 / Fo	Ferari	
Ho	Honda	
GOE	Hyundai	
HN	Hyundai	
J	Jaguar	
JLR	Jaguar en Land Rover	Dubbele markering
LR	Land Rover	
MGT	Maserati	
MO.	Mercedes	
N0/N1/N2/N3	Porsche	
/N4/N5		
NA0/NA1/NFO	Porsche	
To/T1KS	Tesla	
VOL-VOLKS	Volvo	
RS	Renault	Megane

SPEED INDEX

Snelheidssymbool	km/u	Snelheidssymbool	km/u
N	140	V	240
Q	160	W	270
R	170	Y	300
S	180	ZR(Y)	>300
T	190	ZR	>240
H	210		

LOAD INDEX

Belastings-index	Draagvermogen per band in kg	Belastings-index	Draagvermogen per band in kg
70	335	96	710
71	345	97	730
72	355	98	750
73	365	99	775
74	375	100	800
75	387	101	825
76	400	102	850
77	412	103	875
78	425	104	900
79	437	105	925
80	450	106	950
81	462	107	975
82	475	108	1000
83	487	109	1030
84	500	110	1060
85	515	111	1090
86	530	112	1120
87	545	113	1150
88	560	114	1180
89	580	115	1215
90	600	116	1250
91	615	117	1285
92	630	118	1320
93	650	119	1360
94	670	120	1400
95	690		

Afkorting	Betekenis	Omschrijving
-----------	-----------	--------------

Sterkte van de band		
6PR / 8PR / 10PR	4 - 8 - 10 Ply Rating	Aanduiding die voorheen de sterkte van o.a. bestelwagenbanden aangaf. Is vervangen door de Load/Speed index

Extra Load banden

RF	Reinforced	Extra verstevigde banden met hoger draagvermogen.
EL / XL	Extra Load	

Velgrand bescherming

FR / FS	Felgenschutz	Autoband is voorzien van extra rubber boven de velg rand om deze te beschermen tegen beschadigingen.
MFS	Mit Felgen Schutz	
MVB	Met Velg Beschermer	

Zomerbanden / Winterbanden / All Season banden / 4*4 banden

A/S	All Season	Autobanden geschikt voor ieder seizoen
A/T	All Terrain	Autobanden geschikt voor onverharde wegen
M/T	Mud Terrain	Autobanden geschikt voor onverharde wegen
M+S / M&S	Mud + Snow	Oude markering winterbanden, NIET MEER GELDIG
LT	Light Truck	Bestelwagen
C	>Commercial	Bestelwagen
P	Passenger Car	Personenwagen
SUV	Sport Utility Vehicle	4*4

Kleuren letters op 4x4 banden

BSW	Black Sidewall	Autoband is voorzien van zwarte zijkant
OWL	Outlined White Letters	Autoband is voorzien van witte contour belettering
RB / RBL	Raised Black Letters	Autoband is voorzien van zwarte belettering
RW / RWL	Raised White Letters	Autoband is voorzien van witte belettering

Runflat benamingen

DSST	Dunlop: Self-Supporting Technology	Verschillende aanduidingen voor Run-flat banden. Door een verstevigde zijwand kunt met een lekke band maximaal 80km met 80km/u doorrijden.
EMT	GoodYear: Extended Mobility Tyre	
RFT	Bridgestone: Runflat System Component	
ROF	Run On Flat	
SSR	Continental: Self Supporting Runflat	
ZP	Michelin: Zero Pressure	

HOE LEEST U EEN BAND?



PILOT SPORT 4 S

Naam van het gamma

275/35 ZR 19

275 : Breedte band in mm
 35 : Serie van de band (Hoogte/
 Breedteverhouding H/B = 0,35
 R of ZR : Structuur radiaal
 19 : Hieldiameter in inches

(100Y)

100 : Belastingindex
 Y : Snelheidssymbool

E2 0215575 0214412 S2WR2

Markering die de goedkeuring volgens de ECE30 wetgeving weergeeft met erkenningsnummer


6U 10 00FX 0316

Week en jaar van fabricage

ZOMER-, ALL-SEASON-, EN WINTERBANDEN

All season-banden bieden 's winters meer grip dan zomerbanden en zomers betere tractie dan winterbanden. Desondanks vragen all season-banden wel wat aanpassing van de bestuurder. Bij warm weer is bijvoorbeeld de remweg langer dan die van zomerbanden. En bij zware winterse omstandigheden moeten all season-banden het afleggen tegen winterbanden.

Voor wie veel kilometers rijdt, bieden zomer- en winterbanden in het juiste seizoen dus het beste weggedrag.

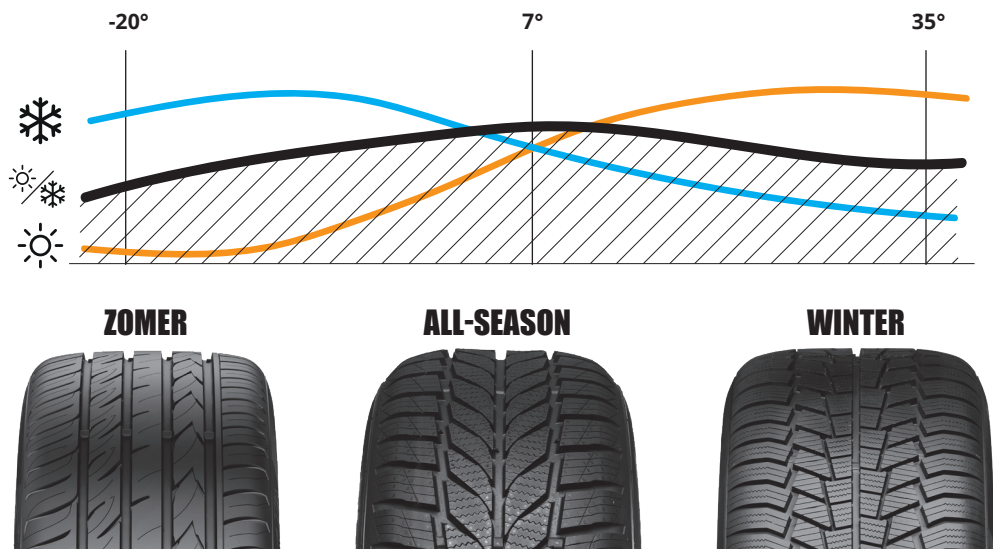

Remmen op droog wegdek - Remafstand met een snelheid van 100 km/h, >15 °C



Remmen op nat wegdek - Remafstand met een snelheid van 100 km/h, >15 °C



Remmen op wegdek met sneeuw - Remafstand met een snelheid van 40 km/h

